


VGB

POWERTECH

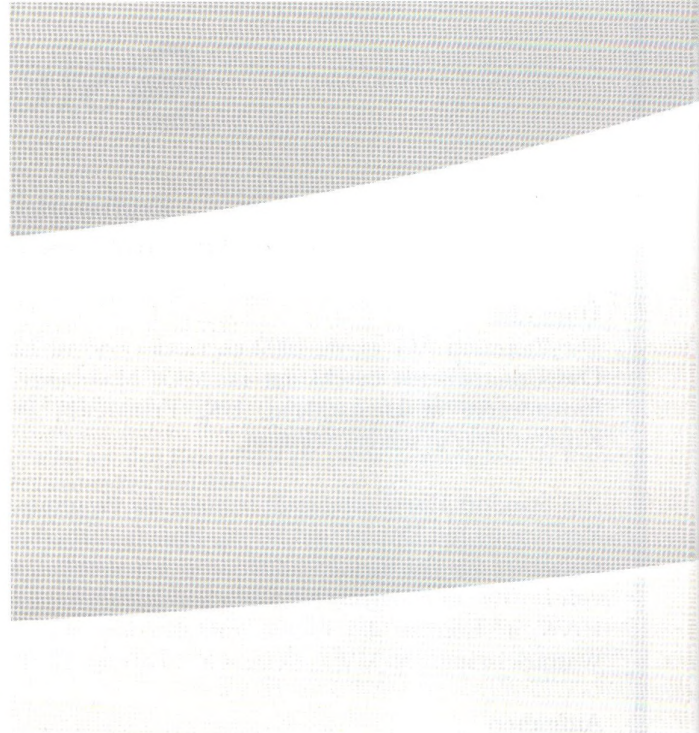

International Journal for Electricity and Heat Generation

10 | 2017

<p>From the side-line to the action. Analytical instrumentation in power cycle chemistry. Mittendrin statt nur dabei. Analytische Instrumente als Werkzeug des Chemikers. <i>Ruedi Germann</i></p> <hr/> <p>Abstracts/Kurzfassungen</p> <hr/> <p>Members' News</p> <hr/> <p>Industry News</p> <hr/> <p>Power News Kraftwerke der Zukunft – Garanten für eine erfolgreiche Energiewende Jahrestagung des Netzwerks Kraftwerkstechnik der EnergieAgentur.NRW</p> <hr/> <p>Certification centres for management systems in the energy industry: Principles, normative specifications, DAkkS specifications, formalita using the example of ISO 27001 Zertifizierungsstellen für Managementsysteme in der Energiewirtschaft: Grundlagen, normative Vorgaben, DAkkS Vorgaben, Formalita am Beispiel ISO 27001 <i>Stefan Loubichi</i></p> <hr/> <p>IT safety in power plants IT-Sicherheit in Kraftwerken <i>Benjamin Kahler und Alexander Rieger</i></p>	<p>1</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>33</p> <p>38</p> <p>40</p> <p>45</p>	<p>Investigation of the effects on stress corrosion cracking of the material T24 (7CrMoVTiB10-10) in high-temperature water Untersuchung der Einflüsse auf die Spannungsrisskorrosion des Werkstoffs T24 (7CrMoVTiB10-10) im Hochtemperaturwasser <i>C. Ullrich, H.-G. Rademacher, W. Tilmann, R. Zielke und P. Körner</i></p> <hr/> <p>High-temperature behaviour under variable loads – FVWHT Working Groups W9 and W10 Hochtemperaturwerkstoffverhalten unter zeitlich veränderlicher Beanspruchung <i>Alfred Scholz, Torsten-Ulf Kern, Martin Reigl, Henning Almstedt and Matthias Oechsner</i></p> <hr/> <p>A mechanical seal applied in an oxygenated treated (OT) feed water application travels 130-times around the earth Eine Gleitringdichtung in sauerstoffbehandeltem Speisewasser als Langstreckenläufer <i>Gerard van Loenhout and Klaus Enders</i></p>	<p>49</p> <p>58</p> <p>71</p>
--	--	---	-------------------------------

Acid conductivity monitoring – Put an end to resin column exchange

Swan has reinvented Conductivity measurement After Cation Exchange (CACE).

The AMI CACE continuously measures conductivity before and after cation exchange without the need to change resin columns every month and replace or regenerate resin.

An EDI module is removing the cations from the sample in the same way the conventional resin used to do.

The monitor AMI CACE is a key component in controlling water steam cycle chemistry. Its new EDI technology is significantly reducing maintenance cost and the environmental impact, saving resin and regeneration chemicals.

- No resin change or regeneration required
- No rinse down time required, short response time
- Less/No bias from ion leakage from resin
- Continuous monitoring of sample flow to validate results

For more information:

SWAN ANALYTICAL
INSTRUMENTS AG
CH-8340 Hinwil, Switzerland

E-mail: swan@swan.ch
www.swan.ch



**Acid conductivity monitoring -
No more resin change**



Conductivity After Cation Exchange (CACE) has never been easier to measure than with the new EDI technology for cation removal from the sample

Made in Switzerland

www.swan.ch

**BioEnergy Carbon Capture –
An approach to industrial carbon capture plants?**
CO₂-Abscheidung aus Biomassekraftwerken –
Ein Ansatz für industrielle CO₂-Abscheidung?
Jürgen H. Peterseim and Trina Dreher

78

Operating results

90

VGB News

92

**Consequences for a completely decarbonised
energy supply for Germany**
Konsequenzen für eine vollständig dekarbonisierte
Energieversorgung für Deutschland
Fritz Wagner

82

Personalien

93

Inserentenverzeichnis

94

Events

95

Imprint

96

Preview VGB PowerTech 11 | 2017

96